Разъёмные ТТ ESCT-

Трансформаторы тока

- Недорогой однофазный разъёмный ТТ
- Коэффициенты от 100 до 600 А
- В комплекте выводной провод 2 м
- Чёткая маркировка для удобного монтажа




Номинальный ток	100-600 А
Номинальный выход	1/5А (AC)
Точность	Класс 0,5 от 20 до 120 % номинального тока
Фазовый угол	Менее 2° от 50 % номинального тока
Напряжение изоляции	600 В
Макс. первичное напряжение	5000 В AC (изолированный проводник)
Электрическая прочность	2,5 кВ / 1 мА / 1 мин
Рабочая температура	-15°C to 60°C
Рабочая влажность	<85%
Материал корпуса	PC / UL94-V0
Каркас катушки	PBT
Внутренняя конструкция	Эпоксидная смола
Сердечник	Пермаллой

ESCT-T24


Коды продукции	Первичный ток	Класс точности	Окно (Ш×В)
ESCT-T24 - 100/1A	100 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 150/1A	150 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 200/1A	200 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 250/1A	250 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 300/1A	300 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 100/5A	100 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 150/5A	150 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 200/5A	200 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 250/5A	250 A	0,5/1/3	24mm ø
ESCT-T24 - 300/5A	300 A	0,5/1/3	24mm ø

ESCT-T36

Коды продукции	Первичный ток	Класс точности	Окно (Ш×В)
ESCT-T36 - 100/1A	100 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 150/1A	150 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 200/1A	200 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 250/1A	250 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 300/1A	300 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 400/1A	400 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 500/1A	500 A	0,5/1/3	36 мм
ESCT-T36 - 600/1A	600 A	0,5/1/3	36 мм
ESCT-T36 - 100/5A	100 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 150/5A	150 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 200/5A	200 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 250/5A	250 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 300/5A	300 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 400/5A	400 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 500/5A	400 A	0,5/1/3	36mm ø
ESCT-T36 - 600/5A	400 A	0,5/1/3	36mm ø

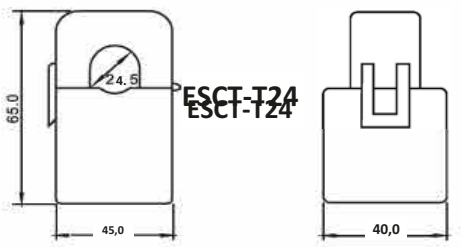

ESCT-T24

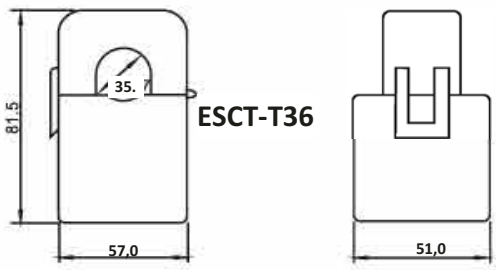

ESCT-T36

Перевод и поддержка: deye.shop · support@deye.shop · 8 800 201-76-60

deye.shop

Поддержка на русском — deye.shop

Официальный дилер Deye в России — ООО «НТ»

Мы отвечаем на русском языке по любому оборудованию Deye из этого документа.

- Подберём инвертор и аккумуляторы под ваш дом или объект.
- Ответим на вопросы по монтажу, настройке и кодам ошибок.
- Поможем с гарантийным обращением.

Телефон	8 (800) 201-76-60, звонок по России бесплатный
Техническая поддержка	support@deye.shop
Заказы и счета	zakaz@deye.shop
Сайт	deye.shop

На сайте — документы на русском, цены с НДС и наличие на складах в Ростове-на-Дону, Подмосковье и Краснодаре. Работаем в будни с 9:00 до 18:00 по Москве.