




Умная розетка

SUN-SMART-PLUG01-F

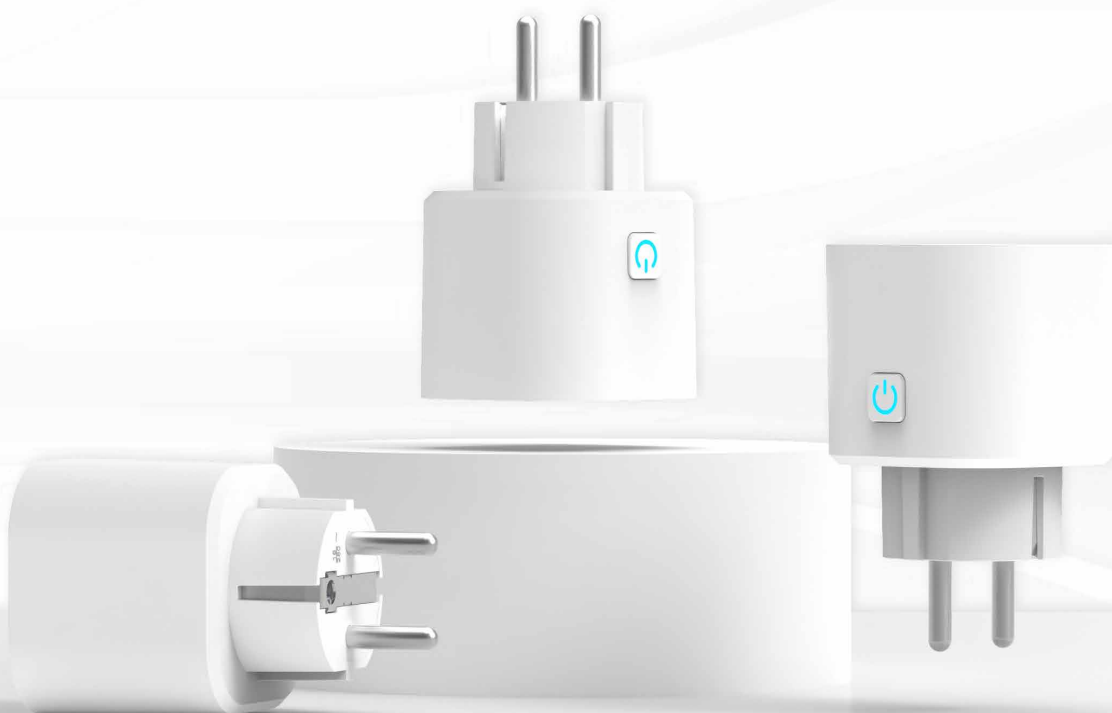

Простая настройка

- Включил в розетку — прибор стал умным



Комплексная защита

- Класс защиты I, многоступенчатая защита
 - Негорючий корпус



Умное управление энергией

- По времени, заряду АКБ и состоянию сети
- Мониторинг и управление через Deye Cloud
 - Нагрузки: важные и второстепенные



Связь LoRa

- Малая задержка
- Большая дальность связи
- Работа без интернета

Модель		SUN-SMART-PLUG01-F
Электрические параметры		
Номинальное напряжение		220–250 В AC
Максимальный ток		16 А AC
Частота и диапазон		50 Гц (45–55 Гц) / 60 Гц (55–65 Гц)
Подключение		Вилка
Связь		
Тип связи		LoRa
Дальность связи LoRa		≈200 м (прямая видимость)
Основные параметры		
Диапазон рабочих температур		-40...+60 °C
Допустимая влажность		0–95 % RH
Степень защиты (IP)		IP20
Класс защиты		Класс I
Допустимая высота		≤3000 м
Габариты (Ш×В×Г)		51,2×51,2×64 мм
Масса		0,08 кг
Гарантия		5 лет
Стандарт		VDE 0620-2-1;EN 61058
Параметры LoRa		
Диапазон частот		863–870 МГц
Антенна		Встроенная
Коэффициент усиления антенны		0.3.23 дБи @868 МГц